


LIUKAI ENEKA DN600 IR DN800

- Konstrukcija: liukas sudarytas iš **dangčio ir rėmo**. Du **nerūdijančio plieno užraktai** patikimai apsaugo nuo netyčinio patekimo į šulinį.
- **Naudojimas:** lietaus, buitinių nuotekų, vandentiekio, ryšių ir kitų komunikacijų šuliniams.
- Liukas gali būti tiekiamas su **tarpine**: apsauga nuo paviršinio (lietaus, sniego tirpimo) vandens patekimo į šulinį bei nuo kvapų prasiskverbimo iš šulinio.
- **Šiurkštus paviršius** apsaugo nuo paslydimo užlipus ant dangčio.
- Nedidelis svoris: lengvas dangčio pakėlimas, jokie traumų pavojaus kaip naudojant ketinius ar betoninius liukus.
- **Geras vandens nubėgimas:** žiemos metu nesusidarys ledo sluoksnis.
- Liuko konstrukcija leidžia paprastą sujungimą **klojant grindinio trinkeles**.
- **Ilgamžiškumas:** jokios korozijos ar rūdžių.
- **Paprastas dangčio atidarymas:** nereikalingi specialūs įrankiai.
- Plastikiniai dangčiai **nepatrauklūs vagims**.

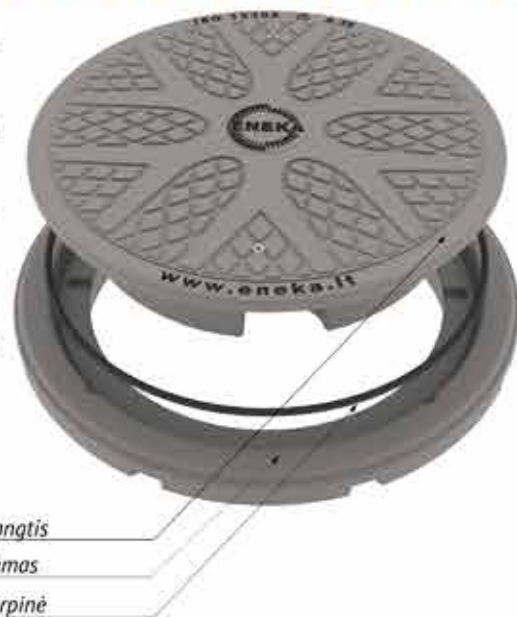

**ISO15398
EN124-6**

Pagamintas ir išbandytas pagal naujausius tarptautinio standarto ISO 15398:2012 ir EN124-6:2015 reikalavimus termoplastikiniams liukams.



3,5 t

Montavimas: vejose, šaligatviuose ir kelio dangose, naudojamose pėsčiųjų, dviratininkų, o taip pat ir lengvųjų automobilių (tik įvažose į privačias valdas, nesančiose viešo naudojimo keliuose).



Dangtis sėkmingai išlaikė smūginį bandymą žemoje neigiamoje temperatūroje ir gali būti naudojamas šalto klimato zonoje.



Gaminys sertifikuotas tarptautinės atestavimo kompanijos TÜV-Süd. Tvirtumas patvirtintas apkrovos ir smūginio bandymais.



Speciali UV spinduliams atspari žaliava leidžia naudoti dangtį aukštos UV radiacijos regionuose.



Polietilenas, naudojamas kaip gamybos žaliava, gali būti perdirbamas ir naudojamas pakartotinai, taip sumažinant atliekų susidarymą ir tausojant aplinką.



	DN600	DN800
Standartas:	EN124-6:2015/ISO 15398:2012	EN124-6:2015
Matmenys (D1xD2xD3xH):	600 x 687.5 x 850x130	776 x 800 x 933x130
Bendroji masė:	13 kg	20,5 kg
Medžiaga:	Polietilenas.	Polietilenas.
Spalva:	Juoda, atspari UV spindulių poveikiui.	Juoda, atspari UV spindulių poveikiui.
Apkrovos klasė:	A35 (3,5 t).	A15 (1,5 t).
Užraktai:	2 vnt. iš nerūdijančio plieno.	2 vnt. iš nerūdijančio plieno.

Nurodyti svoriai yra apytiksliai.